




www.stucchi.net

B5/6 + STI-M/ST2-M/ STM-TF + EM/ESM-T

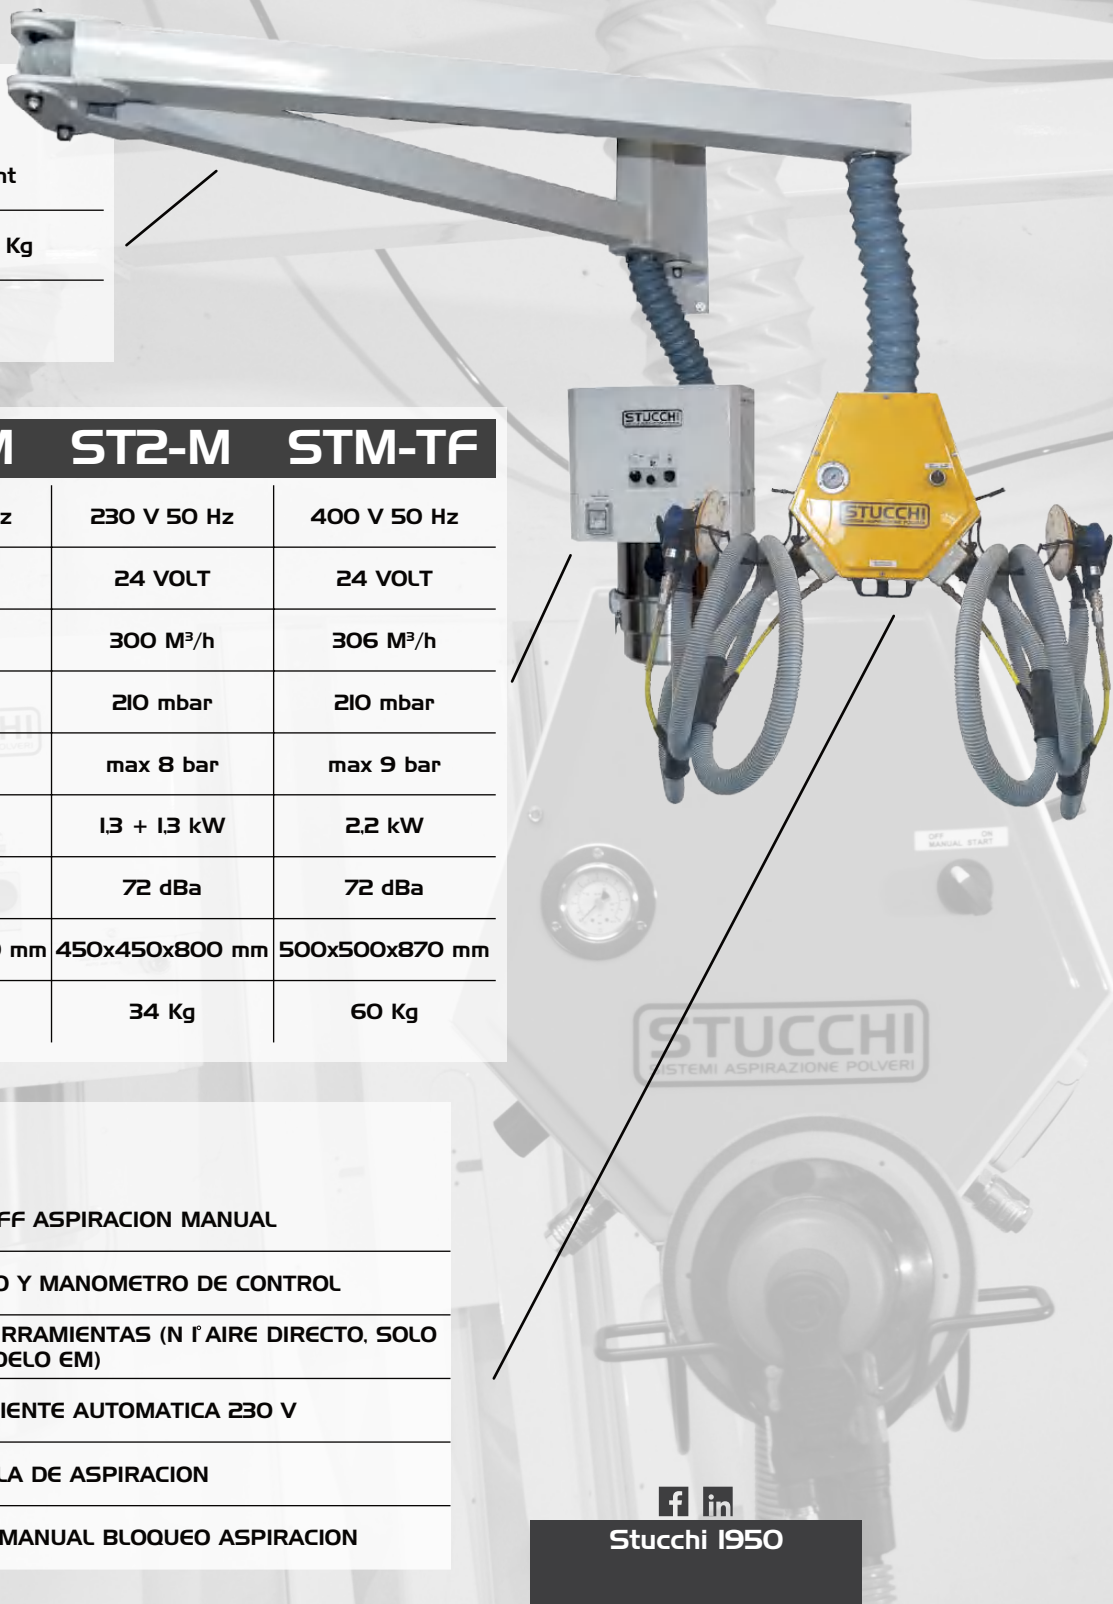

B5/B6

LONGITUD TOTAL	5/6 mt
PESO	80/90 Kg
RADIO DE OPERACION	180°

	STI-M	ST2-M	STM-TF
TENSION	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	400 V 50 Hz
TENSIONE DE CONTROL	24 VOLT	24 VOLT	24 VOLT
VOLUMEN ASPIRACION	150 M³/h	300 M³/h	306 M³/h
DEPRESION ASPIRACION	210 mbar	210 mbar	210 mbar
PRESION AIRE ALIM.	max 8 bar	max 8 bar	max 9 bar
TURBINA D'ASPIRACION	1,3 kW	1,3 + 1,3 kW	2,2 kW
RUIDO	67 dBa	72 dBa	72 dBa
DIMENSIONES	450x450x800 mm	450x450x800 mm	500x500x870 mm
PESO	32,5 Kg	34 Kg	60 Kg

EM/ESM-T

INTERRUPTOR ON/OFF ASPIRACION MANUAL

N° 1 AIRE SECO REGULADO Y MANOMETRO DE CONTROL

N° 1/2 AIRE AUTOMATICO PARA HERRAMIENTAS (N° 1 AIRE DIRECTO, SOLO MODELO EM)

N° 1/2 TOMA DE CORRIENTE AUTOMATICA 230 V

N° 1/2 BOQUILLA DE ASPIRACION

N° 1/2 TRAMPAS, SISTEMA MANUAL BLOQUEO ASPIRACION



Stucchi 1950

B5/B6

**BRAZO ARTICULADO PARA LA DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD,
ENERGIA NEUMATICA Y ASPIRACION.
UTILIZADO PARA MANEJAR HEXAGONS MULTIFUNCIONALES.**

RADIO DE OPERACION 180°

LUNGUIDUD TOTAL 5/6 mt.

PESO: 80/90 Kg

**Ideal para apoyar y
mover los hexagons
multifuncion EM-
ESM-PT**

STI-M/ST2-M/STM-TF

**ASPIRADOR INDUSTRIAL DE INSTALACION A MURO.
UTENSILOS AUTOMATICOS Y REGULACION DE LA ASPIRACION AL
FRENTE DE LA MAQUINA.
ENCENDIDO AUTOMATICO Y MANUAL DE LOS CEPILLO MOTORES.
SISTEMA FILTRANTE CON AUTOLIMPIEZA.
IDEAL PARA CONECTARSE AL BRAZO ARTICULADO, COMPLETO DE
SOPORTE.**

**UNO O DOS MOTORES CEPILLO ALTO
RENDIMIENTO MONOFASICO -
TRISTADIO (DEPENDIENDO DEL MODELO)**



**AJUSTE
MANUAL
ASPIRACION**

**INICIO
AUTOMATICO
ASPIRACION**

STUCCHI
SISTEMI ASPIRAZIONE POLVERI

STUCCHI
SISTEMI ASPIRAZIONE POLVERI

STUCCHI
SISTEMI ASPIRAZIONE POLVERI

**LIMPIEZA DE
FILTROS
AUTOMATICOS
CADA 15 MINUTOS**

**RECOLECCION DE POLVO
EN CONTENEDOR
DESMONTABLE SIN BOLSA**

EM/ESM-T

HEXAGONO MULTIFUNCION PARA LA ENTREGA DE ELECTRICIDAD, ENERGIA NEUMATICA Y ASPIRACION.

TRAMPA,
SISTEMA DEL BLOQUEO
DE LA ASPIRACION

MANOMETRO DE
CONTROL

INTERRUPTOR ON/OFF
ASPIRACION
MANUAL

AIRE AUTOMATICO
PARA HERRAMIENTAS

BOQUILLA DE ASPIRACION

AIRE SECO
REGULADO

TOMA DE
CORRIENTE
AUTOMATICA 230V

B5/6 + STI-M/ST2-M/ STM-TF + EM/ESM-T

**BRAZO ARTICULADO INSTALADO EN LA PARED
MEDIANTE UN SOPORTE DE APOYO.**

**PERMITE LLEGAR A LA POSICION DE TRABAJO EN
UN RADIO DE 5 METROS CON UNA ROTACION DE 180°
ELIMINANDO EL ESTORBO DE CABLES ELECTRICOS,
TUBOS DE AIRE COMPRIMIDO Y TUBOS DE
ASPIRACION.**



COMBINACIONES RECOMENDADAS:

- STI-M + B5 + EM
- ST2-M + B6 + ESM-T
- STM-TF + B6 + ESM-T

STUCCHI
SISTEMI ASPIRAZIONE POLVERI

El brazo articulado es la solución que permite aprovechar completamente las dimensiones a su disposición, sin pero tienes que renunciar a la flexibilidad que necesitas.

Con un brazo articulado tenemos la posibilidad de tener aspiración, aire y corriente a mano, pero al mismo tiempo la certeza de dedicar a la misma área diferentes propósitos.

Los brazos articulados **B5/B6** pueden conectarse a un aspirador a muro y combinarse con un hexágono multifunción creando una máquina totalmente independiente.

La elección del hexágono será proporcional al aspirador utilizado, 1 o 2 operadores.