

# STUCCHI

Sistemas de succion y distribucion de energia



## ME-IP COMPACT

TENSION	230V 50 Hz
TENSION DE CONTROL	12 VOLT
VOLUMEN DE ASPIRACION	300 M <sup>3</sup> /h
DEPRESION DE ASPIRACION	210 mbar
PRESION AIRE DE ALIMENTACION	MAX 8 bar
TURBINA DE ASPIRACION	1.3 + 1.3 kW
RUIDO	72 dBa
DIMENSIONES	500 X 360 X 770 mm
PESO	38 Kg

# ME-IP COMPACT

MODULO DE ASPIRACION EMPOTRADO, IDEAL PARA LAS ZONAS DE PREPARACION, DE SIMPLE INSTALACION Y UTILIZO. DOS MOTORES DE ESCOBILLAS. SISTEMA FILTRANTE CON AUTOLIMPIEZA, NO NECESITA MANUTENCION. ESTA EQUIPADO CON UTENSILIOS AUTOMATICOS, SEA ELECTRICOS QUE NEUMATICOS, Y DE AIRE SECO REGULADO. EL BOSILLO ENFREENTE PERMITE DEPOSITAR LA MANGUERA A LA INTERIOR.



DOS MOTORES DE ESCOBILLAS  
ALTO RENDIMIENTO  
MONOFASICO - TRISTADIO



TABLERO DE CIRCUITOS  
PROGRAMABLE



LIMPIEZA DE FILTROS  
AUTOMATICOS  
CADA 15 MINUTOS

INICIO AUTOMATICO  
ASPIRACION

RECOLECCION DE POLVO  
EN CONTENEDOR  
DESMONTABLE SIN BOLSA



# ME-IP COMPACT

La limpieza del filtro a piston neumático tiene que ser conectada a un niple del aire y alimentado con 6-8 bar.

Para limpiar de manera eficaz los filtros instalados en el aspirador ha sido desarrollado un sistema de limpieza a temblor mecánico. El tablero de circuitos manda automáticamente un piston que, sacudiendo el filtro de manera intensa, deja que el polvo depositado sobre el filtro caya en el cubo de recogida de polvo permitiendo así al filtro un funcionamiento optimo.


La limpieza con el piston está recomendada para cada tipo de aplicacion, porque mejora sensiblemente la limpieza del filtro, por respecto a las versiones "con motor vibrante" o "con chorro de aire".

La limpieza del filtro con piston vertical se hace obligatoria cuando se trata de la extracción del polvo, tambien fino, que puede obstruir rápidamente el filtro y causar la avería del motor.

La ventaja principal de este sistema de limpieza viene dada por la mayor eficiencia en la efectividad de la sacudida del filtro con un piston. Una ventaja más es la automaticidad de la limpieza, que elimina el problema de recordarse de limpiarlo manualmente, así que el operador no haya este compromiso.



**Sistema de filtracion autolimpiante garantizado por 5 años.**

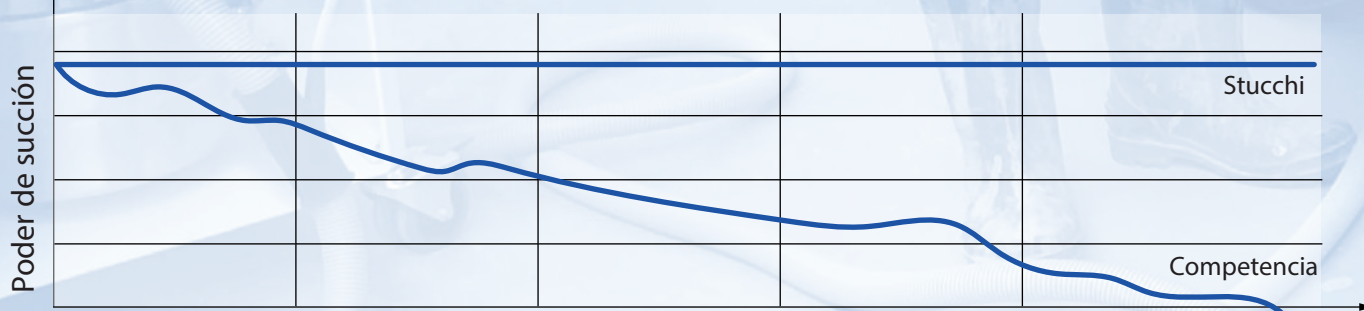

SICERT

**Sin costos adicionales por reemplazar filtros o bolsas  
Tiempos de mantenimiento restablecidos**