

STUCCHI

Systemes d'aspiration et de distribution d'energie



ST7-TF inv.HP

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| TENSION | 400V 50 Hz |
| TENSION COMMANDES | 12 VOLT |
| VOLUME ASPIRATION | 820 M³/h |
| DEPRESSION ASPIRATION | 250 mbar |
| PRESSION AIR ALIMENTATION | MAX 9 bar |
| TURBINE D`ASPIRATION | 7.5 kW |
| BRUIT | 82 dBa |
| DIMENSIONS | 540 X 1100 X 1750 mm |
| POIDS | 235 Kg |

ST7-TF inv.HP

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR INSTALLATIONS CENTRALISEES.
TURBINE TRIPHASE. MISE EN MARCHE AUTOMATIQUE ET
MANUELLE DE LA TURBINE. SYSTEME FILTRANT AUTO-NETTOYANT.
SOLLEVEMENT PNUMATIQUE DU SEAU POUR
RECOULTER LES POUSSIERS.

ADMISSION
AUTOMATIQUE
DE L'ASPIRATION


CARTE ELECTRONIQUE
PROGRAMMABLE

COLLECTE DE POUSSIERE
EN CONTENANT AMOVIBLE
SANS SAC

NETTOYAGE DES FILTRES
AUTOMATIQUES TOUTES
LES 15 MINUTES



TURBINE TRIPHASE

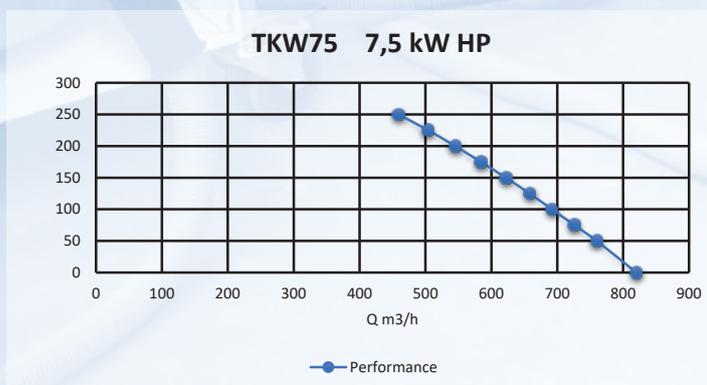

ST7-TF inv.HP

Le nettoyage du filtre à piston pneumatique doit être connecté avec un raccord de l'air et alimenté à 6-8 bar.

Pour le nettoyage efficace des filtres montés dans l'aspirateur, il a été développé un système de nettoyage à tremblement mécanique. La fiche électronique commande automatiquement un piston pneumatique que, en secouant le filtre de façon intense, permet que la poussière déposée sur le filtre tombe dans le seau de récupération en permettant ainsi que le filtre ait un fonctionnement optimal.

Le nettoyage avec le piston est conseillé pour tous les types d'application, car il améliore sensiblement le nettoyage du filtre, par rapport aux versions "à moteur secouant" ou "à jet d'air".

Le nettoyage du filtre avec le piston vertical devient obligatoire quand il s'agit d'extraction de poussière, en comprenant les poussières fines, qui peuvent obstruer rapidement le filtre et causer la panne de moteur.

L'avantage principal de ce système de nettoyage est donné par une majeure efficacité de l'efficacité du secouement du filtre avec un piston. Un avantage additionnel est l'automatisme du nettoyage, qui élimine le problème de se rappeler de le nettoyer manuellement, pour que l'opérateur n'ait pas cet effort.

Systeme de filtration autonettoyant garanti 5 ans



SICERT

**Pas de frais supplémentaires pour remplacer les filtres ou les sacs.
Reinitialisation des temps de maintenance**