

STUCCHI

Systemes d'aspiration et de distribution d'energie



ESM-PT

SELECTEUR ON/OFF ASPIRATION MANUELLE

N 1 AIR SEC REGULE ET MANOMETRE DE COMMANDE

N 2 AIR AUTOMATIQUE POUR OUTILS

N 2 PRIZES 230V AUTOMATIQUE POUR OUTILS

N 2 PRIZES 230V 400V VERROUILLEES

N 2 BOUCHE D`ASPIRATION

N 2 PIEGE, SYSTEME DE FERMETURE MANUELLE DE L`ASPIRATION

ESM-PT

HEXAGONE MULTIFONCTIONNEL POUR LA FOURNITURE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, PNEUMATIQUE ET ASPIRATION.

PIÈGE, SYSTÈME DE LA FERMETURE MANUELLE DE L'ASPIRATION

PIÈGE, SYSTÈME DE LA FERMETURE MANUELLE DE L'ASPIRATION

MANOMÈTRE DE COMMANDE

PRIZE 230V 400V
VERROUILLEES

PRIZE 230V 400V
VERROUILLEES

SELECTEUR ON/OFF
ASPIRATION
MANUELLE



PRIZE 230V
AUTOMATIQUE
POUR OUTILS

RÉGULATEUR DE
PRESSION

PRIZE 230V
AUTOMATIQUE
POUR OUTILS

BOUCHE
D'ASPIRATION

CONTROLLED
DRY AIR


CONTROLLED
DRY AIR

BOUCHE D'ASPIRATION

ESM-PT



LA CENTRALE DE SERVICE AVEC SA FORME HEXAGONALE EST LE PRODUIT IDEAL COMME TERMINAL DES BRAS ARTICULES (1) MAIS AUSSI COMME SATELLITE PENDENT (2) ET POUR L'INSTALLATION A MUR (3).

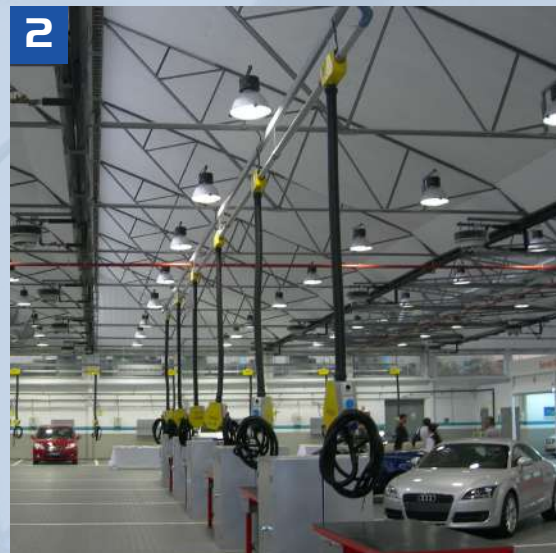

Les hexagones multifonctionnels sont des produits tres polyvalents.

Le modele ESM-PT est pratique pour 2 stations de travail, organise avec 2 bouches d'aspiration dans la partie laterale et d'un dispositif manuel pour l'interception de l'aspiration, sorties de l'air et prises electriques consacres pour la connexion a la centrale aspirante Stucchi et pour permettre le demarrage automatique de la machine. Il sera possible d'activer l'aspiration meme avec le selecteur AUTO/MAN (O/I) installe sur la couveerture. Il est equipe aussi avec deux prises electriques industrielles 230/400V interverrouillees et avec deux sorties supplementaires d'air comprime, une sortie reglable, avec un manometre de control, l'autre directe.