

www.stucchi.net



## MI-COMBI

THE RESERVE TO THE PERSON OF T
400V 50Hz
5000 M³/h
I50 M /h <sup>3</sup>
I.9 kW
I.3 kW
2000 X 1000 X 900 mm
230 Kg
Roues, Dechargement Externe Moteur ATEX, Inverter



## MI-COMBI

BANC D'ASPIRATION DOUBLE ASPIRATION AVEC LA
POSSIBILITE DE REGULATION DE L'ASPIRATION PAR
INVERTER + ASPIRATEUR POUR POUSSIERES DE PONCAGE
AVEC TUBE POUR TRAVAUX PARTICULIERS.
FILTRE A CARTOUCHES VERTICALES, RECUPERATION DE
POUSSIERES DANS LA POCHE AMOVIBLE AVEC OUVERTURE
MANUELLE. DEMERRAGE MANUEL.

Banc aspirant pour les elaborations de particuliers de grandes dimensions, le modele MI est parfait pour les elaborations manuelles de poncage et aux travails avec outils abrasives sans une propre aspiration.

Moteur silencieux, 75dB, avec un plan d'appui caoutchoute antiderapant et anti-rayure.



Ses dimensions standard 200x100cm, font de lui le plus grand de notre gamme standard. Le montage sur roues solides permette de bouger le banc avec la simplicite maximale et le transporter la ou on croit il est necessaire.


Comme pour tous nos bancs, la version MI aussi, est equipe avec filtres de classe de filtration F9, parfaits pour la poussiere de poncage, mais il est possible monter des typologies differents, classe H pour poussieres dangereux pour la sante, certifies ATEX pour les poussieres potentiellement explosives et/ou meme des prefiltres pour exigences differents, par exemples hotte de vernis et spray, maille metallique contre-lueur pour le rodage et le meulage avec abrasives.



## MI-COMBI

Equippable d`une cloison contentive pour augmenter la prevalence d`aspiration et contenir croquis ou dechets derive des elaborations. Pour les lieux particulieremen salissants, pour le poste ou les ceuvres de poncage ou polissage peuvent creer dechets "graissies ou huileux" et les ateliers mecaniques en general, on conseil le modele MI MEC, entierement en fer galvanise, simple a nettoyer et resistant aux abrasions, corrosions et aux griffures.



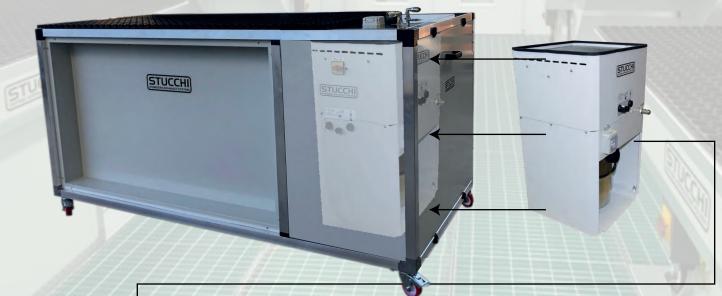

La version MI Combi avec double aspiration, la premiere sur le plan d'aspiration et la deuxieme lie a travers de l'orbitale a une auxiliare systeme d'aspiration. A l'interieur du banc il y a un aspirateur professionel de ISOOW (STI-P) totalement independent, il sera donc possible avoir orbitale et plan d'aspiration dans le meme produit, en eliminant la poussiere produite au IOO%.