

STUCCHI

Sistemi di aspirazione e distribuzione energia



ME-IP COMPACT

TENSIONE	230V 50 Hz
TENSIONE COMANDI	12 VOLT
VOLUME DI ASPIRAZIONE	300 M ³ /h
DEPRESSIONE ASPIRAZIONE	210 mbar
PRESSIONE ARIA ALIMENTAZIONE	MAX 8 bar
TURBINA DI ASPIRAZIONE	1.3 + 1.3 kW
RUMOROSITA`	72 dBa
DIMENSIONI	500 X 360 X 770 mm
PESO	38 Kg

ME-IP COMPACT

**MODULO DI ASPIRAZIONE AD INCASSO DI SEMPLICISSIMA
INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA
DUE MOTORI A SPAZZOLE MONOFASE. SISTEMA FILTRANTE
AUTOPULENTE CHE NON NECESSITA DI ALCUNA MANUENTEZIONE.
EQUIPAGGIATO CON UTILIZZI AUTOMATICI SIA ELETTRICI
CHE PNEUMATICI E DI ARIA SECCA REGOLATA.**



**DUE MOTORI A SPAZZOLE
AD ALTE PRESTAZIONI
MONOFASE - TRISTADIO**



**SCHEDA ELETTRONICA
PROGRAMMABILE**



**PUUZIA DEI FILTRI
AUTOMATICA
OGNI 15 MINUTI**

**AVVIAMENTO AUTOMATICO
DELL'ASPIRAZIONE**

**RACCOLTA POLVERI IN
CONTENITORE ESTRAIBILE
SENZA SACCHETTO**

ME-IP COMPACT

La pulizia del filtro a pistone pneumatico deve essere collegata ad un raccordo dell'aria ed alimentato a 6-8 bar.

Per pulire efficacemente i filtri montati sull'aspiratore, è stato sviluppato un sistema di pulizia a scuotimento meccanico. La scheda elettronica comanda automaticamente un pistone pneumatico che scuotendo il filtro in modo intenso, fa sì che la polvere depositata sul filtro, cada nel contenitore di raccolta permettendo così al filtro un funzionamento ottimale.


La pulizia tramite pistone è consigliata per qualsiasi tipo di applicazione, poiché migliora sensibilmente la pulizia del filtro, rispetto alle versioni "a motore vibrante" o "a getto d'aria".

La pulizia del filtro con il pistone verticale, diviene obbligatorio, quando si tratta di estrarre polveri, anche fini, che possono intasare rapidamente il filtro e causare il guasto del motore.

Il vantaggio principale di questo sistema di pulizia è dato dalla maggiore efficienza in incisività dello scuotimento del filtro con un pistone. Un ulteriore vantaggio è l'automaticità della pulizia, che elimina il problema del ricordarsi di pulirlo manualmente, così che l'operatore non avrà questo impegno.



Sistema Filtrante Autopulente garantito 5 anni

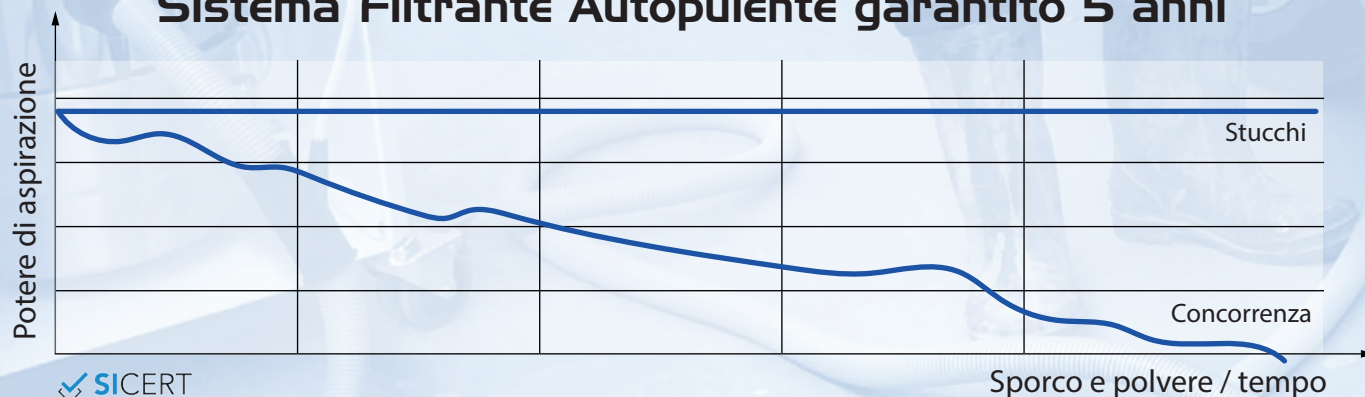

 **SICERT**
ITALY WORKING SAFELY

Nessun costo aggiuntivo per la sostituzione di filtri o sacchetti
Tempi di manutenzione azzerati