

STUCCHI

Sistemi di aspirazione e distribuzione energia



ME-2P

TENSIONE	400V 50Hz
TENSIONE COMANDI	12 VOLT
VOLUME DI ASPIRAZIONE	306 M ³ /h
DEPRESSIONE ASPIRAZIONE	210 mbar
PRESSIONE ARIA ALIMENTAZIONE	MAX 9 bar
TURBINA DI ASPIRAZIONE	2.2 kW
RUMOROSITA`	72 dBa
DIMENSIONI	1000 X 400 X 2000 mm
PESO	183 Kg

ME-2P

MODULO ASPIRAZIONE AD INCASSO, IDEALE PER ZONE DI PREPARAZIONE DI SEMPLICISSIMA INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA. TURBINA TRIFASE. SISTEMA FILTRANTE AUTOPULENTE CHE NON NECESSITA DI ALCUNA MANUTENZIONE. E EQUIPAGGIATO CON UTILIZZI AUTOMATICI SIA ELETTRICI CHE PNEUMATICI E DI ARIA SECCA REGOLATA. LE COMODISSIME TASCHE PERMETTONO DI RIPORRE LE MANICHETTE ALL'INTERNO.

SCHEDA ELETTRONICA PROGRAMMABILE

AVVOLGITORE PNEUMATICO 10 mt \varnothing 12mm.




PULIZIA DEI FILTRI AUTOMATICA OGNI 15 MINUTI

RACCOLTA POLVERI IN CONTENITORE ESTRAIBILE SENZA SACCHETTO

AVVIAMENTO AUTOMATICO DELL'ASPIRAZIONE



TURBINA TRIFASE

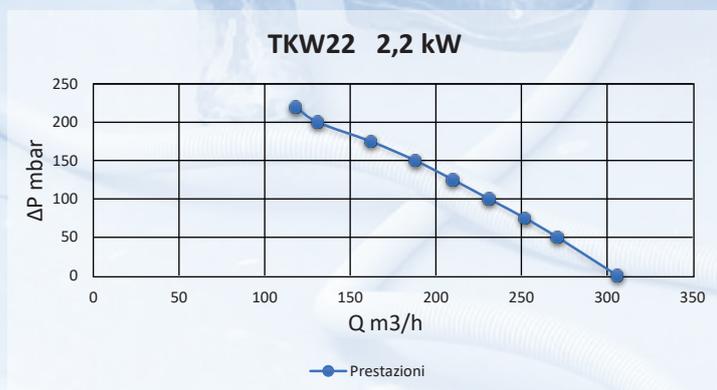

ME-2P

La pulizia del filtro a pistone pneumatico deve essere collegata ad un raccordo dell'aria ed alimentato a 6-8 bar.

Per pulire efficacemente i filtri montati sull'aspiratore, è stato sviluppato un sistema di pulizia a scuotimento meccanico. La scheda elettronica comanda automaticamente un pistone pneumatico che scuotendo il filtro in modo intenso, fa sì che la polvere depositata sul filtro, cada nel contenitore di raccolta permettendo così al filtro un funzionamento ottimale.


La pulizia tramite pistone è consigliata per qualsiasi tipo di applicazione, poiché migliora sensibilmente la pulizia del filtro, rispetto alle versioni "a motore vibrante" o "a getto d'aria".

La pulizia del filtro con il pistone verticale, diviene obbligatorio, quando si tratta di estrarre polveri, anche fini, che possono intasare rapidamente il filtro e causare il guasto del motore.

Il vantaggio principale di questo sistema di pulizia è dato dalla maggiore efficienza in incisività dello scuotimento del filtro con un pistone. Un ulteriore vantaggio è l'automaticità della pulizia, che elimina il problema del ricordarsi di pulirlo manualmente, così che l'operatore non avrà questo impegno.



Sistema Filtrante Autopulente garantito 5 anni

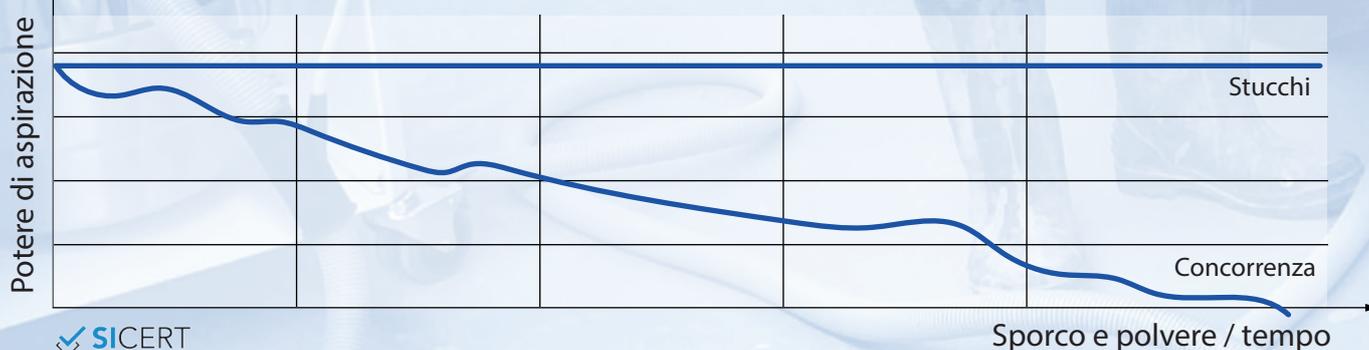

SICERT

Nessun costo aggiuntivo per la sostituzione di filtri o sacchetti
Tempi di manutenzione azzerati