

STUCCHI

Systemes d'aspiration et de distribution d'energie



ME-2PD

TENSION	400V 50Hz
TENSION COMMANDES	12 VOLT
VOLUME ASPIRATION	306 M³/h
DEPRESSION ASPIRATION	210 mbar
PRESSION AIR ALIMENTATION	MAX 9 bar
TURBINA D`ASPIRATION	2.2 kW
BRUIT	72 dBa
DIMENSIONS	2000 X 400 X 2000 mm
POIDS	280 Kg

ME-2PD

MODULE D'ASPIRATION ET ENCAISSEMENT AVEC MODULE D'ASPIRATION, IDEAL POUR DES ZONES DE PREPARATION FACILES A L'INSTALLATION ET MISE EN SERVICE. TURBINE TRIPHASE. SYSTEME DE FILTRAGE AUTO-NETTOYAGE QUI N'A PAS BESOIN D'ENTRETIEN. QUIPE D'UNE DOUBLE UTILISATION AUTOMATIQUE LES DEUX ELECTRIQUE QUI PNEUS ET AIR SEC REGULE. MEUBLES PORTE-PAPIER ABRASIF ET AUTRES OBJETS OU OUTILS FAITES DE CE PRODUIT LE PLUS COMPLET DE SES GAMMA, LES POCHES AVANT CONFORTABLES PERMETTENT POUR RANGER LES MANCHES A L'INTERIEUR.

CARTE ELECTRONIQUE PROGRAMMABLE

ENROULEUR DE TUYAU PNEUMATIQUE 10 mt \varnothing 12mm.




NETTOYAGE DES FILTRES AUTOMATIQUES TOUTES LES 15 MINUTES

COLLECTE DE POUSSIERE EN CONTENANT AMOVIBLE SANS SAC

ADMISSION AUTOMATIQUE DE L'ASPIRATION

TURBINE TRIPHASE

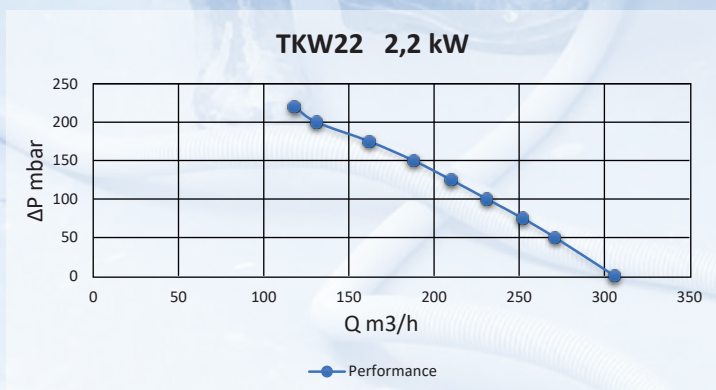

ME-2PD

Le nettoyage du filtre à piston pneumatique doit être connecté avec un raccord de l'air et alimenté à 6-8 bar.


Pour le nettoyage efficace des filtres montés dans l'aspirateur, il a été développé un système de nettoyage à tremblement mécanique. La fiche électronique commande automatiquement un piston pneumatique que, en secouant le filtre de façon intense, permet que la poussière déposée sur le filtre tombe dans le seau de récupération en permettant ainsi que le filtre ait un fonctionnement optimal.

Le nettoyage avec le piston est conseillé pour tous les types d'application, car il améliore sensiblement le nettoyage du filtre, par rapport aux versions "à moteur secouant" ou "à jet d'air".

Le nettoyage du filtre avec le piston vertical devient obligatoire quand il s'agit d'extraction de poussière, en comprenant les poussières fines, qui peuvent obstruer rapidement le filtre et causer la panne de moteur.

L'avantage principal de ce système de nettoyage est donné par une majeure efficacité de l'efficacité du secouement du filtre avec un piston. Un avantage additionnel est l'automatisme du nettoyage, qui élimine le problème de se rappeler de le nettoyer manuellement, pour que l'opérateur n'ait pas cet effort.

Systeme de filtration autonettoyant garanti 5 ans

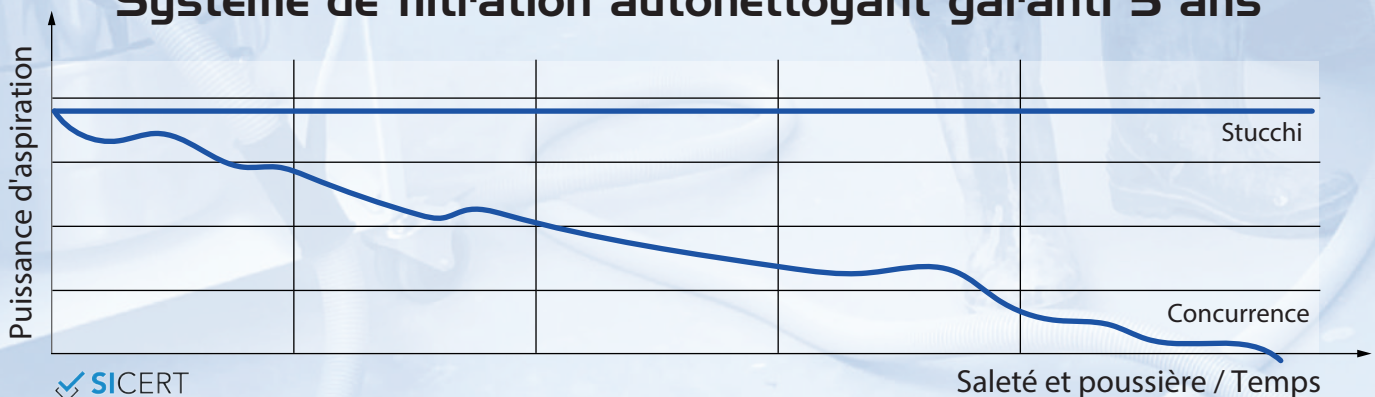

✓ SICERT

**Pas de frais supplémentaires pour remplacer les filtres ou les sacs.
Reinitialisation des temps de maintenance**

ME-2PD



Par des canalisations (aspiration et air comprime) et des cables electriques, Il est possible de connecter les differents composants qui composent le Module ME2-PD selon vos besoins.

Placez simplement la poche de collecte au point souhait tuyau et le porte-meubles et composez-les aussi espaces.

Une solution unique sur le march pour toujours avoir tout en ordre et a portee de main