



www.stucchi.net



ST2-COMBI

TENSIONE	230V 50 - 60Hz
TENSIONE COMANDI	12 VOLT
VOLUME DI ASPIRAZIONE	300 M ³ /h
DEPRESSIONE ASPIRAZIONE	210 mbar
PRESSIONE ARIA ALIMENTAZIONE	MAX 8 bar
TURBINA DI ASPIRAZIONE	1.3 + 1.3 kW
RUMOROSITA`	68 dBa
DIMENSIONI	500 X 1000 X 900 mm
PESO	57 Kg



Stucchi 1950

ST2-COMBI

ASPIRATORE INDUSTRIALE CARRELLATO CON PIANO ASPIRANTE INTEGRATO, DUE MOTORI A SPAZZOLE MONOFASE AD ALTISSIME PRESTAZIONI. FORMA ROBUSTA E COMPATTA, REGOLAZIONE DELL'ASPIRAZIONE MANUALE. PULIZIA DEI FILTRI MANUALE ED AUTOMATICA. AUTOMATISMI ELETTRICI E PNEUMATICI. PIANO ASPIRANTE TRASFIGURABILE IN PIANO D'APPOGGIO, SUPPORTI MAGNETICI PER ROTOORBITALI, MENSOLE PORTAOGGETTI, CESTINO PORTARIFIUTI E TANTI ALTRI OPTIONAL PER PERSONALIZZARE IL TUO ST-2 COMBI.

**REGOLAZIONE VOLUME
DI ASPIRAZIONE**

**PULIZIA DEI FILTRI
AUTOMATICA
OGNI 15 MINUTI**

**AVVIAMENTO AUTOMATICO
DELL'ASPIRAZIONE**

BASE PIU RESISTENTE

**RACCOLTA POLVERI IN
CONTENITORE ESTRAIBILE
SENZA SACCHETTO**

ST2-COMBI

La pulizia del filtro a pistone pneumatico deve essere collegata ad un raccordo dell'aria ed alimentato a 6-8 bar.

Per pulire efficacemente i filtri montati sull'aspiratore, è stato sviluppato un sistema di pulizia a scuotimento meccanico. La scheda elettronica comanda automaticamente un pistone pneumatico che scuotendo il filtro in modo intenso, fa sì che la polvere depositata sul filtro, cada nel contenitore di raccolta permettendo così al filtro un funzionamento ottimale.


La pulizia tramite pistone è consigliata per qualsiasi tipo di applicazione, poiché migliora sensibilmente la pulizia del filtro, rispetto alle versioni "a motore vibrante" o "a getto d'aria".

La pulizia del filtro con il pistone verticale, diviene obbligatorio, quando si tratta di estrarre polveri, anche fini, che possono intasare rapidamente il filtro e causare il guasto del motore.

Il vantaggio principale di questo sistema di pulizia è dato dalla maggiore efficienza in incisività dello scuotimento del filtro con un pistone. Un ulteriore vantaggio è l'automaticità della pulizia, che elimina il problema del ricordarsi di pulirlo manualmente, così che l'operatore non avrà questo impegno.



Sistema Filtrante Autopulente garantito 5 anni

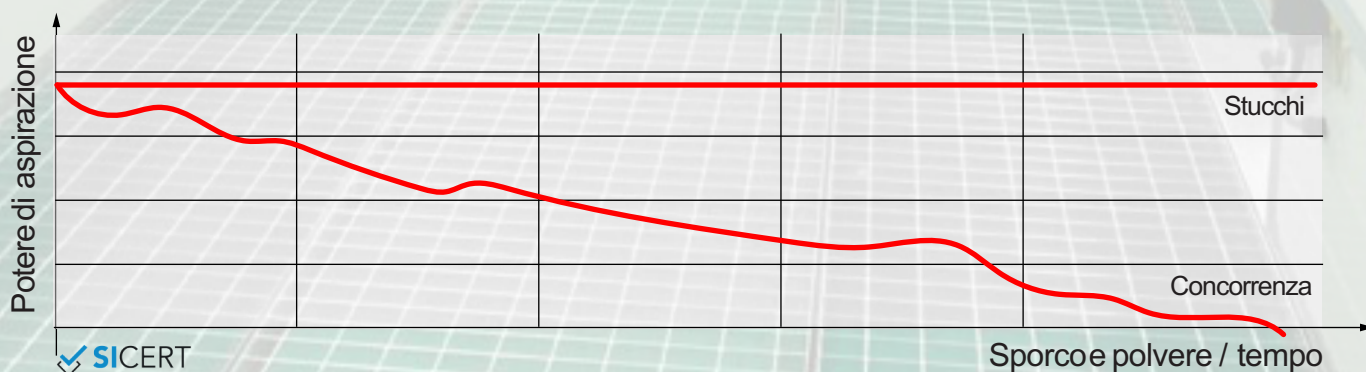

Nessun costo aggiuntivo per la sostituzione di filtri o sacchetti
Tempi di manutenzione azzerati



ST2-COMBI

ACCESSORI

KIT PC-I BS

Il kit PC-I BS è una comodissima parete multifunzione, da equipaggiare con i cassetti portaoggetti.




AMM-magnetic

Supporto con attacco magnetico per manichetta



ST-MPO

Mensola porta oggetti

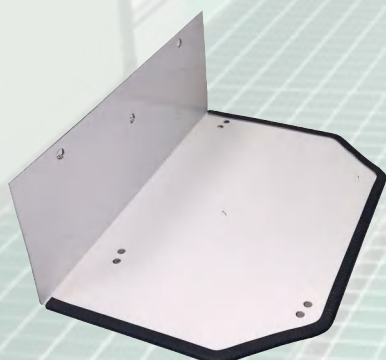

AWW

Il sistema AWW è un pratico cestino portarifiuti removibile.



ST-PT

Portarotolo per carta asciugamani

