



www.stucchi.net



ST2-TF

TENSION	230V 50Hz
TENSION DE CONTROL	12 VOLT
VOLUMEN DE ASPIRACION	210 M ³ /h
DEPRESION DE ASPIRACION	200 mbar
PRESION AIRE DE ASPIRACION	MAX 8 bar
TURBINA DE ASPIRACION	1.5 kW
RUIDO	68 dBa
DIMENSIONES	500 X 1000 X 900 mm
PESO	60 Kg



Stucchi 1950

ST2-TF

FORMA ROBUSTA Y COMPACTA, REGULACION DE LA ASPIRACION MANUAL, LIMPIEZA DE FILTROS MANUAL Y AUTOMATICA. AUTOMATISMOS ELECTRICOS Y NEUMATICOS. PLANO DE APOYO, CAJAS PARA MANGUERAS DE ASPIRACION Y LIJADORAS, CAJAS POR OBJETOS CAJAS PORTA-PAPEL. PRACTICO Y COMPLETO, ESTE PRODUCTO ES UNA VERADERA ESTACION MOVIL DE LIJADO CON PRESTACIONES MUY ELEVATES.

**INICIO AUTOMATICO
ASPIRACION**

**TABLERO DE CIRCUITOS
PROGRAMABLE**

**LIMPIEZA DE FILTROS
AUTOMATICOS
CADA 5 MINUTOS**




**RECOLECCION DE POLVO
EN CONTENEDOR
DESMONTABLE SIN BOLSA**

TURBINA TRIFASICA



TKW15 1,5 kW

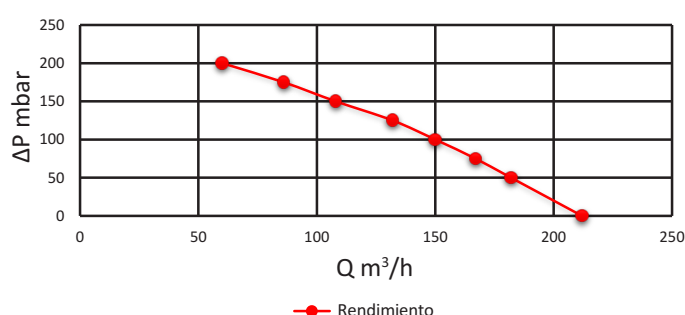

ST2-TF


La limpieza del filtro a piston neumatico tiene que ser conectada a un niple del aire y alimentado con 6-8 bar.

Para limpiar de manera eficaz los filtros instalados en el aspirador ha sido desarrollado un sistema de limpieza a temblor mecanico. El tablero de circuitos manda automaticamente un piston que, sacudiendo el filtro de manera intensa, deja que el polvo depositado sobre el filtro caya en el cubo de recogida de polvo permitiendo asi al filtro un funcionamiento optimo.

La limpieza con el piston esta recomendada para cada tipo de aplicacion, porque mejora sensiblemente la limpieza del filtro, por respecto a las versiones "con motor vibrante" o "con chorro de aire".

La limpieza del filtro con piston vertical se hace obligatoria cuando se trata de la extraccion del polvo, tambien fino, que puede obstruir rapidamente el filtro y causar la averia del motor.

La ventaja principal de este sistema de limpieza viene dada por la mayor eficiencia en la efectividad de la sacudida del filtro con un piston. Una ventaja mas es la automaticidad de la limpieza, que elimina el problema de recordarse de limpiarlo manualmente, asi que el operador no haya este compromiso.

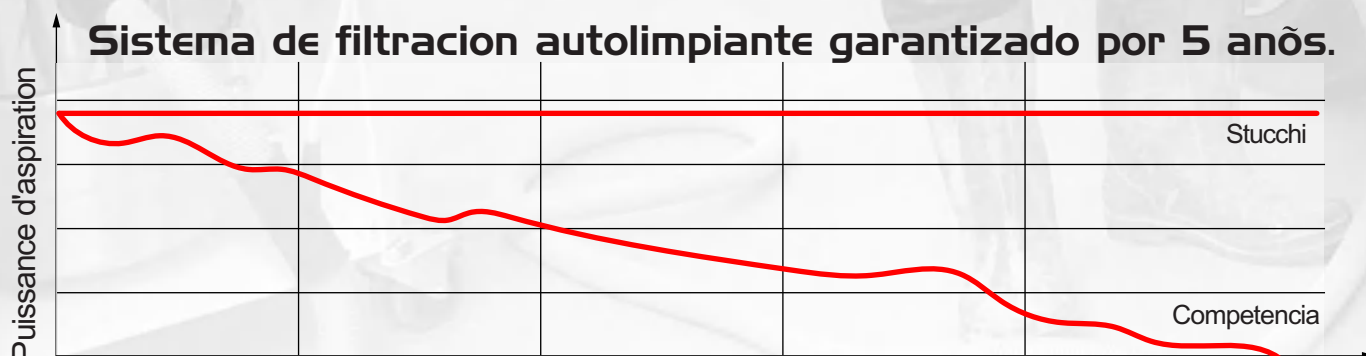

**Sin costos adicionales por reemplazar filtros o bolsas
Tiempos de mantenimiento restablecidos**



Stucchi 1950